


Modelo: 915C7, 915C5

Descrição: MANUAL DE INSTALAÇÃO

Data de revisão: 2011-05

### EXEMPLO ATÉ 16 APARTAMENTOS

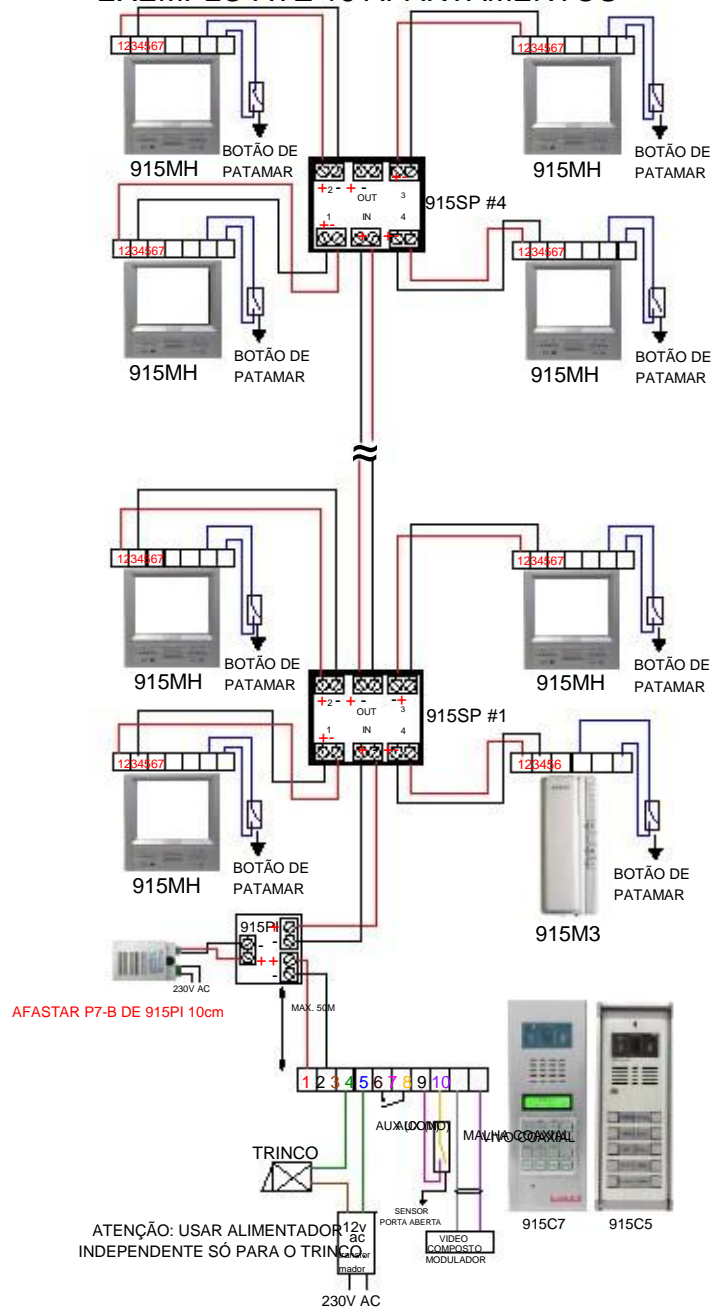

1 - INSTALAÇÃO COM CABO UTP(USAR SÓ DOIS PARES), OU DOIS FIOS FLEXÍVEL DE 1 mm (MINIMO).

2 - COLOCAR OS INTERRUPTORES 75/OFF NA LATERAL DO 915 MH EM OFF,EXCEPTO O DO MONITOR(SÓ UM) MAIS DISTANTE DA CAMARA QUE DEVE COLOCAR-SE EM 75(PARA BAIXO).

3 - PROGRAMAÇÃO:

3.1 - PROGRAMAÇÃO DE MONITORES \TELEFONES 915: COM O MONITOR\TELEFONE EM STAND-BY PRESSONAR AS TECLAS

OU + (no telefone), DURANTE TRES SEGUNDOS, ATÉ OUVIR UM SOM AGUDO NO MONITOR \ TELEFONE, E NA BOTONEIRA. (no monitor)

3.1.1 - DENTRO DE TRINTA SEGUNDOS, PRESSONAR NA BOTONEIRA O BOTÃO OU O CÓDIGO DE CHAMADA E "OK", O MONITOR \ TELEFONE, TOCA, DÁ IMAGEM, E ESTÁ PROGRAMADO.

3.2 - SE EXISTIR MAIS QUE UM MONITOR COM O MESMO CÓDIGO, É NECESSÁRIO PROGRAMAR O MONITOR PRINCIPAL E OS SUB-MONITORES:

3.2.1 - MONITOR PRINCIPAL: EM STAND-BY PRESSONAR A TECLA DURANTE 8 SEGUNDOS ATÉ OUVIR UM SOM AGUDO, EM SEGUIDA LARGAR A TECLA , O MONITOR PRINCIPAL ESTÁ PROGRAMADO. **NOTA:OS** MONITORES DE FÁBRICA, JÁ VEM DEFINIDOS COMO PRINCIPAIS.

3.2.2 - SUB-MONITOR: EM STAND-BY PRESSONAR NO SUB MONITOR A TECLA DURANTE 8 SEGUNDOS, ATÉ OUVIR UM SOM GRAVE, EM SEGUIDA LARGAR O BOTAO , O SUB-MONITOR ESTÁ PROGRAMADO. NOS TELEFONES PRESSONAR A TECLA DURANTE 5 SEG. SE HOUVER 3 OU MAIS MONITORES COM O MESMO CÓDIGO,REPETIR ESTE PROCEDIMENTO PARA OS RESTANTES SUB-MONITORES.

4 - FUNÇÃO AUXILIAR - CONTACTO SECO ENTRE BORNES 5 E 6 (AUX-COM/AUX-NO):

COM O MONITOR A DAR IMAGEM PRESSONAR A TECLA